



DILE

a t i k a p r o

Pro de profesional, Pro de productiva. Una nueva propuesta diseñada para entornos de trabajo de altas exigencias, fabricada con materiales de primer nivel y con un precio muy competitivo.



atikapro



atikapro





# atikapro



8d

## Silla alta negra malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2239*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2241	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2240	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2242	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

\*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m<sup>3</sup>



La colección AtikaPro se complementa con el confidente Splash malla, ya que comparten el mismo acabado de malla.



## Silla alta blanca malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2245	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2243	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2251	aluminio blanco	regulable	nylon/goma	sincro
S2246	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2244	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2252	aluminio blanco	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m<sup>3</sup>

## Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D



# atikapro



Asiento "PRO"  
espuma inyectada  
60kg/m<sup>3</sup>

## Accesorios


Referencia	Características
S2715 (A)	Cabecero negro regulable tapizado
S2716 (B)	Cabecero fijo poliuretano negro
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m <sup>3</sup>
S2270	Perchero cromado
S9213 (C)	Soporte lumbar regulable
K1011 (B)	Kit Mecanismo Autopesante
K9202 (D)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (D)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (D)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (D)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

(A)/(B) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.

(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.


(C) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.

(D) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

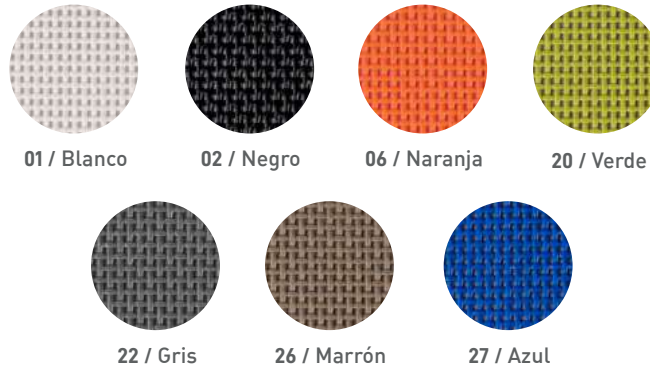

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
06	naranja
20	verde
22	gris
26	marrón
27	azul

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

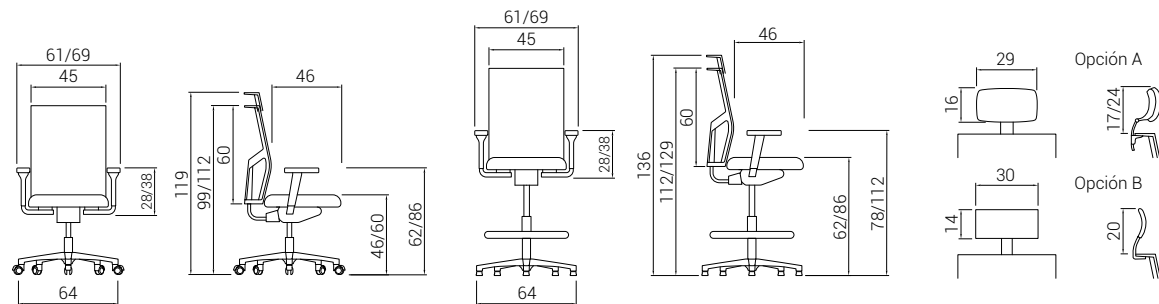

**120kg** Peso máximo

## CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

UNE EN 89401-01





tapizados·materiales·acabados

## GRUPO 01 BALI



exit  
fabrics.

### Ficha Técnica

**Composicion**

100% Poliolefina

**Ancho** 140 cm/ 54 in ± 2%

**Resistencia a la abrasión**

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en  
UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 + 90.000 (Ciclos  
Martindale)

**Resistencia a la rotura**

UNE-EN ISO 13937-3:2001  
Urdimbre: 180 N / Trama: 160 N

**Solidez al frote**

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5  
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

**Solidez de colores a la luz**


UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Metodo 2 617  
(escala 1-8; 8 mejor valor). Apto para exterior

**Resistencia al piling**

UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-  
2:2001 4/5

**Inflamabilidad**

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK:  
BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07  
clasificaciEin P- c USA: CAL TB 117:2000 SecciOn  
E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009  
Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n°  
118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)  
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de  
espuma utilizado.

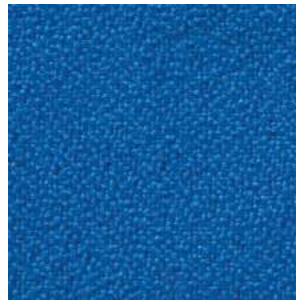

P6



P8



P20




P21




P22



P28



P29

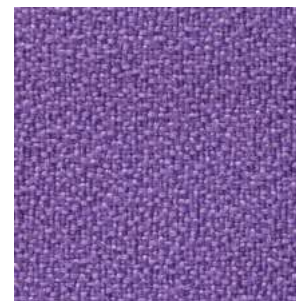

P30



Test  
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse  
en seco



Antibacterias



Ecológico



Antiestático



Reciclable  
100%



Apto  
para exterior

## GRUPO 01 POLIÉSTER



exit  
fabrics.

### Ficha Técnica

**Composición**

100% poliéster

**Ancho** 140 cm/ 54 in  $\pm$  2%

**Resistencia a la abrasión**

+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

**Resistencia a la rotura**

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

**Solidez al frote**

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

**Solidez de colores a la luz**

Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor)

ISO 105-B02 (Xenotest)

**Resistencia al pilling**


UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

**Inflamabilidad**


EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad.

El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.



C1




C2



C5



C7

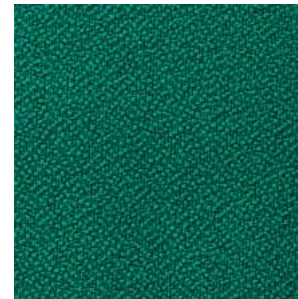

C8



C10



C14



C17



Test  
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse  
en seco



Evitar secar  
al sol



No usar lejía

## GRUPO 01 GOYA



exit  
fabrics.

### Ficha Técnica

**Composicion 100%**  
Polioléfina

**Ancho**  
140 cm/ 54 in ± 2%

**Resistencia a la abrasión**  
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en  
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos  
Martindale)

**Resistencia a la rotura**  
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama:  
100 N

**Solidez al frote en seco**  
UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN  
ISO 105-X12:2003 4/5


**Solidez de colores a la luz**  
UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 5/6  
(escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

**Resistencia al pilling**  
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-  
2:2001 4/5


**Inflamabilidad**  
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006  
(cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA:  
CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS  
1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1Autobuses:  
Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28  
Anexo IV)Condiciones ignífugas dependientes del tipo  
de espuma utilizado.




D1

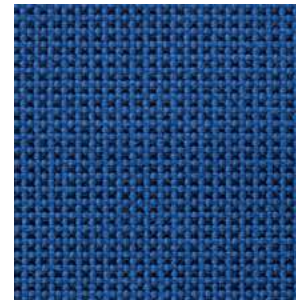


D3

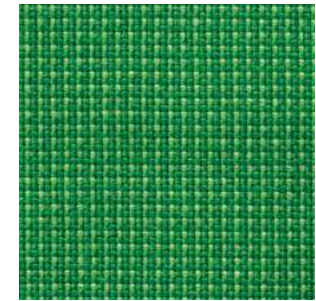


D6

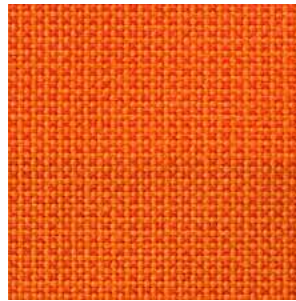

D8




D9



D10



D11



D12



Test  
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse  
en seco



Antibacterias



Ecológico



Antiestático



Reciclable  
100%



Apto  
para exterior

## GRUPO 01 TOUCH LEATHER



**¡MUY IMPORTANTE!**

No apto para instalaciones, solo uso doméstico limitado.



**¡MUY IMPORTANTE!**

Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).



### Ficha Técnica

**Composición**

85 % Poliuretano (PU) - 15 % Algodón

**Ancho** 140 cm/ 54 in

**Peso** 570 g/m<sup>2</sup>

**Espesor** 1,00 - 1,10 mm.

**Resistencia a la abrasión**

50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998

**Resistencia a la rotura**

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

**Resistencia a la tensión**

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

**Inflamabilidad**

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1


Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE

Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



R1

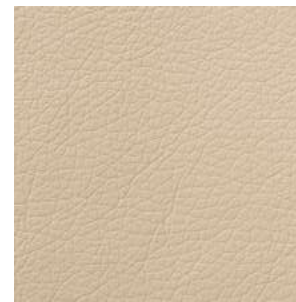

R2



R3




R4



R5



R6



R7



R8



R9



Test de cigarrillo



Puede lavarse en seco



Lavar con paño húmedo



Evitar secar al sol



No usar lejía

## GRUPO 01 COMBI



exit  
fabrics.

### Ficha Técnica

**Composición**

100% Poliolefina

**Ancho** 140 cm/ 54 in ± 2%

**Resistencia a la abrasión**

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en  
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006  
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

**Resistencia a la rotura**

UNE-EN ISO 13937-3:2001  
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

**Solidez al frote en seco**

UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN  
ISO 105-X12:2003 4/5

**Solidez de colores a la luz**

UNE-EN ISO 105-B02:2001  
+A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor)  
Apto para exterior.

**Resistencia al pilling**

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,  
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

**Inflamabilidad**

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK:  
BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07  
clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E,  
parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover  
fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de  
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)  
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de  
espuma utilizado.



Test  
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse  
en seco



Antibacterias




Ecológico



Reciclable  
100%



B1



B2




B3



B4




B5



B6



B7



B8

## GRUPO 02 OCEAN



exit  
fabrics.

### Ficha Técnica

#### Composición

100% Poliéster F.R.

**Ancho** 160 cm / ± 2%

#### Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en  
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos  
Martindale)

#### Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001  
Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N

#### Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5  
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

#### Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 4/5  
(escala 1-8; 8 mejor valor)

#### Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-  
2:2001 4/5

#### Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)  
UK: BS 5852:2006 (cigarro)  
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c  
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53;  
CLASS 1)  
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1  
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6  
(Directiva 95/28 Anexo IV)  
Condiciones ignífugas dependientes del  
tipo de espuma utilizado.



Test  
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse  
en seco




Evitar secar  
al sol




No usar lejía




G2

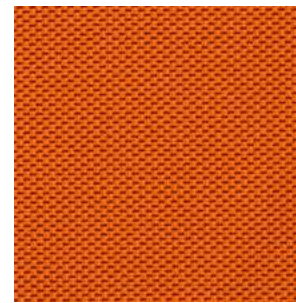

G3




G4

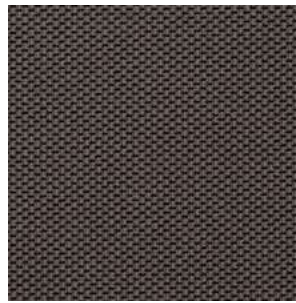


G5




G7



G8



G10

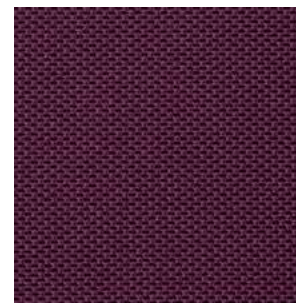

G12

## GRUPO 02 ELASTIKA FR



exit  
fabrics.

### Ficha Técnica

#### Composición

100% Poliéster F.R.

Ancho 140 cm/ 54 in ±

#### Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en  
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006  
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

#### Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001  
Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N

#### Solidez al frote en seco

UNE-EN ISO / 105-X12:2003  
4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4

#### Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001  
+A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)

#### Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-  
2:2001 4/5

#### Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN  
1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro  
y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007  
Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación  
M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998  
clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación  
P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI  
9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección  
E, parte 1(C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009  
Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº  
118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307  
(88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a)  
Apéndice F Part I Parágrafo (a)(1)(ii). Condiciones  
ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.



Test  
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse  
en seco




Evitar secar  
al sol




No usar lejía




12




13




14




17



110



111



112



114



## GRUPO 02 ORUGA



FROCA

### Ficha Técnica

**Composición**

100 % poliéster

**Ancho** 150 cm

**Resistencia de las costuras**

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

**Resistencia a la abrasión**

+70.000 (Ciclos Martindale)

**Resistencia a la rotura**

Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000

Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

**Resistencia de rotura al rasgado**

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

**Solidez de colores a la luz**

4 / ISO 105 B02:1994

**Solidez a la limpieza en seco**

4-5 / ISO 105X12:2001

**Solidez de los colores al lavado**

4 / ISO 105X12:2001

**Resistencia al pilling**


4-5 / ISO 12945-2




02



04



09



010



011



012



015



Puede lavarse  
en seco



Acabados  
antimanchas



Evitar secar  
al sol



No usar lejía

## GRUPO 02 NILO



### ¡MUY IMPORTANTE!



Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

FROCA

### Ficha Técnica

#### Composición

Superficie: 100 % poliuretano  
Interior: 70% poliéster / 30 % algodón

Ancho 140 cm / 54 in +/- 2cm

#### Resistencia a la abrasión

+100.000 (Ciclos Martindale)

#### Resistencia a la rotura

Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3  
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

#### Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3  
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

#### Solidez de colores a la luz

> 5 / A EN ISO 105-B 02

#### Solidez a la limpieza en seco

5: A EN ISO 105-X12

#### Solidez de los colores al lavado

5: A EN ISO 105-X12

#### Resistencia al pilling

ISO/DIS 12945-2

#### Tratamiento Azo

No se detectan

#### Anti hidrólisis

jungle test 3 años

#### Inflamabilidad

EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco



Evitar secar al sol



No usar lejía



Anti hidrólisis



Ecológico



Antialérgico



Sin productos químicos



NL1



NL7



NL9



NL12



NL15



NL33



NL39



NL43

## GRUPO 02 MADISON



FROCA

### Ficha Técnica

**Composición**

80 % pes. / 20 % cot.

**Ancho** 140 cm / 54 in

**Resistencia de las costuras**

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

**Resistencia a la abrasión**

+ 30.000 (Ciclos Martindale)

**Resistencia a la rotura**

Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1

Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

**Resistencia de rotura al rasgado**

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

**Solidez de colores a la luz**

>5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

**Solidez a la limpieza en seco**

5: ISO 105-D01 / UNE 40099

**Solidez de los colores al lavado**

5: ISO 105-C06 / UNE 40029

**Resistencia al pilling**


ISO/DIS 12945-2



MA1



MA3

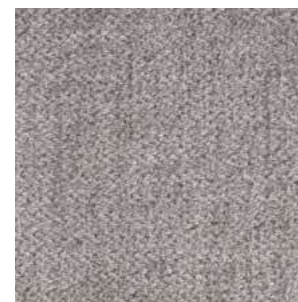

MA4



MA6



MA12



MA17



MA19



MA20



Lavar con paño  
húmedo



Evitar secar  
al sol



No usar lejía

## GRUPO 02 TONAL



Gabriel®

### Ficha Técnica

**Composición**

100% Poliéster reciclado

**Ancho** 140 cm/ 55 in

**Peso** 315 g/m<sup>2</sup>

**Resistencia a la abrasión**

+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465  
Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

**Resistencia al pilling**

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

**Solidez de colores a la luz**

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 6-8

**Solidez al frote en seco**

Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

**Prueba acústica resistencia al flujo de aire**

EN 29053 & ISO 9053-1

**Solidez de colores a la luz**

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

**Solidez del color a la transpiración**

AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

**Deslizamiento de las costuras**

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

**Solidez a la limpieza en seco**

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

**Inflamabilidad**

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla); UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse en seco




Evitar secar al sol




No usar lejía



T01




T02



T03




T04

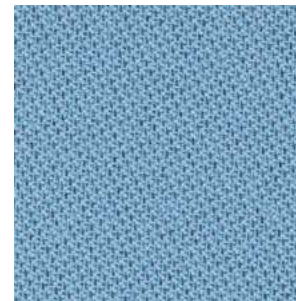


T05



T06



T07



T08

**GRUPO 02**  
**ONE**



**FIDIVI\***

**Ficha Técnica**

**Composición**

100% Poliéster reciclado

**Ancho** 150 cm/ 59 in

**Resistencia a la abrasión**

+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

**Solidez de colores a la luz**

>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

**Solidez al frote**

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

**Resistencia al pilling**

ISO 12945-2; Escala 1-5; 5

**Inflamabilidad**

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)



Evitar secar  
al sol




Puede lavarse  
en seco




Test  
de cigarrillo




Test cerilla




ON1

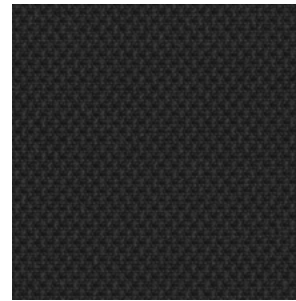


ON2



ON3




ON4



ON5



ON6



ON7



ON8

## GRUPO 03 VALENCIA



### ¡MUY IMPORTANTE!



Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

SPRADLING®

### Ficha Técnica

#### Composición

100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

#### Resistencia a la abrasión

+ 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

#### Resistencia a la rotura

ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)

Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

#### Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

#### Solidez de colores a la luz

DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul

Cal≥7 1,000 Hours

#### Resistencia a la tensión

ISO 1421 M1 NEWTON / MIN

Urdimbre: 405 N / Trama: 198

#### Inflamabilidad

FMVSS 302, IMO Res. MSC.307(88) - (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I(a)(1)(ii);

UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;

DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I;

NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco



Evitar secar al sol



No usar lejía



Impermeable



Antiestático



Antibacterias



Antialérgico



Sin productos químicos



VA5



VA6



VA11



VA14



VA15



VA16



VA21



VA22

## GRUPO 03 DEKORA



exit  
fabrics.

### Ficha Técnica

#### Composición

100% Poliolefina

**Ancho** 140 cm/ 54 in ± 2%

#### Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en  
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006  
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

#### Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001  
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

#### Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5  
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

#### Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.  
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)  
Apto para exterior

#### Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,  
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

#### Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)  
UK: BS 5852:2006 (cigarro)  
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c  
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST  
NFPA 260:2013 CLASS 1  
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6  
(Directiva 95/28 Anexo IV)  
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de  
espuma utilizado.



Test  
de cigarrillo



Puede lavarse  
en seco



No usar lejía



Evitar secar  
al sol




Ecológico



Antiestático



Reciclable  
100%



DE1



DE2




DE3



DE4




DE5



DE6



DE7

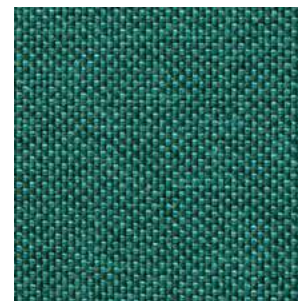

DE8

## GRUPO 03 FELICITY



Gabriel

### Ficha Técnica

#### Composición

100% Poliéster reciclado

**Ancho** 140 cm/ 55 in

**Peso** 430 g/m<sup>2</sup>

#### Resistencia a la abrasión

+ 90.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

#### Resistencia al piling

UNE-EN ISO 12945-2:2001

Escala 1-5; 5

#### Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 5-7

#### Solidez al frote en seco

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

#### Prueba acústica resistencia al flujo de aire

EN 29053 & ISO 9053-1d

#### Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

#### Solidez del color a la transpiración

AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

#### Deslizamiento de las costuras

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

#### Solidez a la limpieza en seco

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

#### Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006

(cerilla); UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS

5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard;

DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004

clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA

TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco



Evitar secar al sol



No usar lejía



FE1



FE2




FE3



FE4




FE5



FE6



FE7

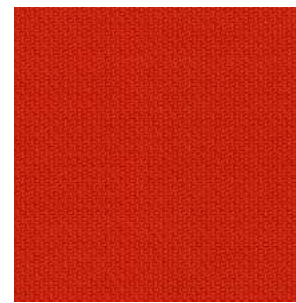

FE8



## GRUPO 04 PIEL



### ¡MUY IMPORTANTE!

Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

### Ficha Técnica

**Composición**

100% Piel Bovina

**Curtición al cromo**

Tintada Pasante

**Acabado Pigmentado**

**Grabado Madras**

**Talla media**

ca. 4 m2. Aprox.

**Espesor medio**

ca. 0.9 - 1 mm.

**Flexometría**

20.000 iuf/20

**Solidez al frote**

En seco: 500 iuf 450

En húmedo: 100 iuf 450

Valor pH min. 3,5 din 53312



Lavar con paño húmedo



Evitar secar al sol



No usar lejía




Libre de CFC



Libre de pentaclorofenol



F1



F2




F3



F6




F8

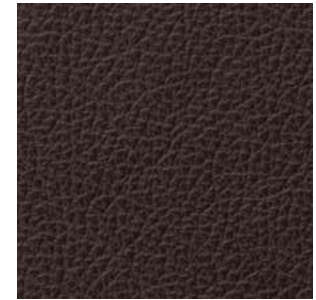

F14



F18

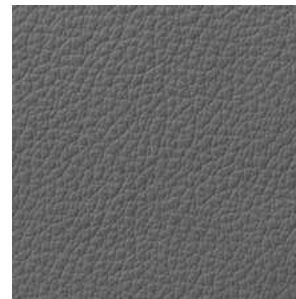

F20

## FOAM TAPIZADA ATIKA & CUSTOM



### Ficha Técnica

#### Composición

64% poliéster - 36% pur  
Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

**Resistencia a la abrasión**  
+ 80.000 (Ciclos Martindale)  
ISO 12947-2

**Resistencia a la rotura**  
UNE-EN ISO 13937-3:2001  
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

**Solidez al frote**  
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5  
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

**Solidez de colores a la luz**  
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor)  
ISO 105-B02 (Xenotest)

**Resistencia al pilling**  
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

**Inflamabilidad**  
EN 1021-1 & 2  
También pasará otros estándares de inflamabilidad.  
El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.




B01



B02



B03

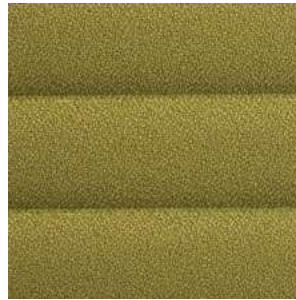

B04



B05



Test  
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse  
en seco



Evitar secar  
al sol



No usar lejía

# MALLA

## SKENA, ATIKA & SPLASH



### Ficha Técnica

#### Componentes del tejido

PVC: 75 %

PES: 25 %

#### Composición

Hilo urdimbre: 4.700 dtex

Hilo Trama 1: 4.700 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm

Peso 560 gr/m<sup>2</sup> UNI 9213/3

Espesor 1 mm

#### Resistencia a la abrasión

EN ISO 12947-2:1998

+ 100.000 (Ciclos Martindale)

#### Resistencia a la rotura

UNI EN ISO 1421

Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

#### Solidez al frote

EN ISO 105-x12:2003

col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195

5 - val. max

#### Solidez de colores a la luz

EN ISO 4892-2/06

col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100,

2116 8 - val. max

#### Resistencia a la fatiga

UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN

Level 3° alto > 200.000 cycles / 1.000 N




Evitar secar  
al sol



No usar lejía




Puede lavarse  
en seco

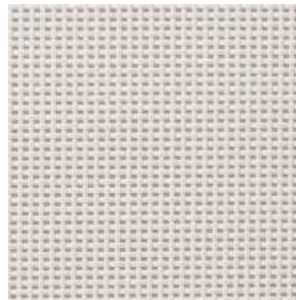


01




02




06

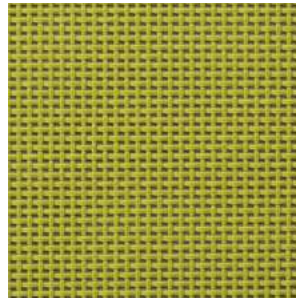


20



22



26



27



dileoffice.com